


取付場所の説明

ホイールスペーサーは、各ハブ部とホイールの間、出来るだけ回転軸真芯に装着して下さい。
ハブボルトが短いなどの理由で、固定が難しい場合は走行中にホイールがガタつく可能性が高くなります。
その場合は、ハブリング、長いボルトを使用するなどして対処してから装着願います。
ロゴシールが貼ってある面がハブ側です。（ホイール側には「WHEEL SIDE」と刻んであります。）

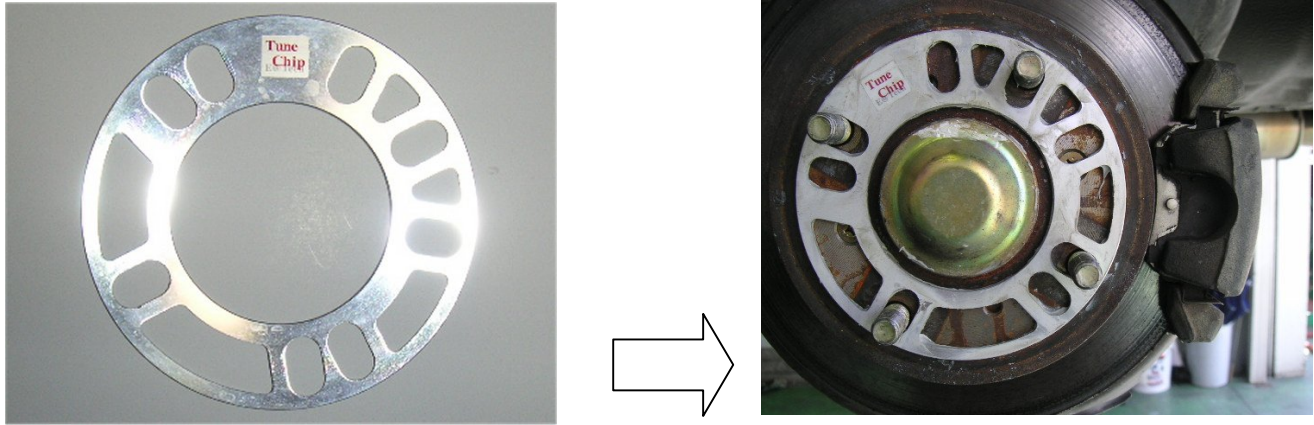

真中央に粘着させて装着する。

サスペンションへエネルギーが伝わると一時的に固くなる場合がありますが、2日位すると落ち着いてきますのでそのまま様子を観て下さい。一般的に観られる変化は以下ようになります。

装着 → 伝達開始 → 1, 2時間はゴツゴツ感 → エンジン等にも伝達 → 1週間後位で安定
(湿度の高い日や雨の日は伝達力が増すので、効果が強く現れる場合があります。
あなたの車が調子をもっと良くなる可能性が証です。)

ホイールスペーサーの効果は...

- 1 ホイール剛性、タイヤ剛性、性能向上（接地性）
- 2 ブレーキの効きが良くなる。
- 3 ハンドリングの遊びがなくなる。（クイックなハンドリングへ変化）
- 4 Aアームやサスペンション剛性変化
- 5 エンジンがパワフルに変化

その他、数々の改善が観られます。

*運転していて楽しくなりますので、運転は安全運転を心がけて歩行者には十分ご注意願います。
*エナジー封入上の問題でシミがありますが、製品不良（異常）ではありません。

製造元

〒810-0014 福岡市中央区平尾 4-8-12-9F

E@Tech イーテック <http://www.tunechip.com/>

代表：大原俊光 携帯電話：090-3602-2564